

# パッキン

## DOOR GASKETS

### 特徴 Feature

- 扉の確実な密閉
- 抜群の保温・保冷効果
- 必要な寸法にカットして使用できます。
- 豊富な種類

- To facilitate door closing airtight
- To keep warm and cool
- Cut it to your required dimensions.
- Various types are available.


仕様 ● 材質:塩化ビニル(PVC)  
● 使用周囲温度: -50~+60℃  
● 標準色:ブラック  
但しFC-778・FC-784はグレー

用途 ● 冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器  
納期 ● 特注品・・・納期ご連絡します  
備考 ● FC-778用のマグネットはC-151-4をご使用下さい。

● 扉の寸法に合わせて溶着加工も少し  
● FC-776・FC-777のシリコン製も  
● 寸法は多少異なります。お問合  
● スチームを使用する機器には、使用しな

Specifications ● Material: Polyvinylchloride  
● Operating temperature range: -50 to +60°C  
● Standard color: Black  
FC-778/784 only: Gray

Specific-use Remarks ● Refrigerators, kitchen and medical equipment  
● Use product No. C-151-4 for FC-778  
● Do not use with any apparatus that uses steam.

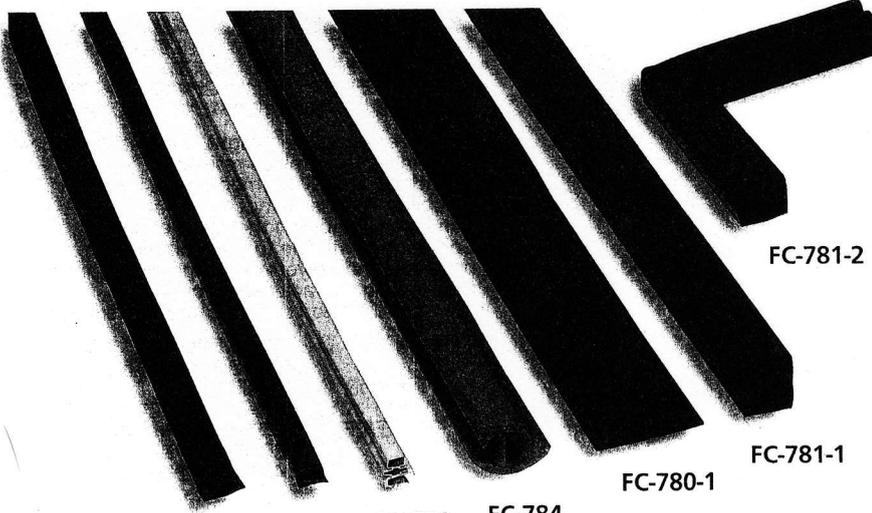

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー


ゴム脚・  
プロメット

周辺機器  
(C)


フリーザー  
金具

ラッシング  
システム


[FC-776-1]長さ100m length




[FC-776-2]長さ100m length




[FC-776-3]長さ100m length




[FC-777-1]長さ100m length




[FC-777-2]長さ50m length



[FC-777-3]長さ50m length



[FC-778]長さ2.5m length




パッキン FC-776・FC-777・FC-778・FC-780・FC-781・FC-784




## FC-776・FC-777・FC-778・FC-780・FC-781・FC-784


[FC-780-1]長さ20m length

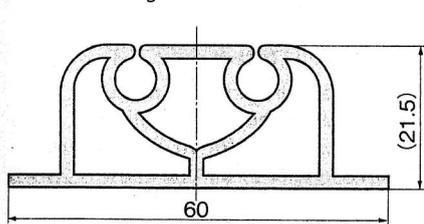


[FC-781-1]長さ2.5m length




[FC-784]保冷車用ゴム  
長さ2.5m  
Rubber for cold  
storage vehicle

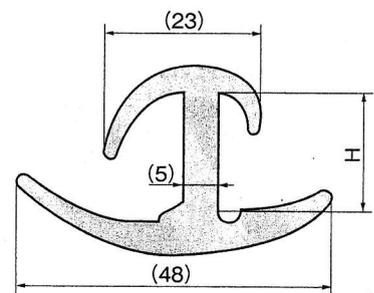

[FC-780-2]スケール 1:3

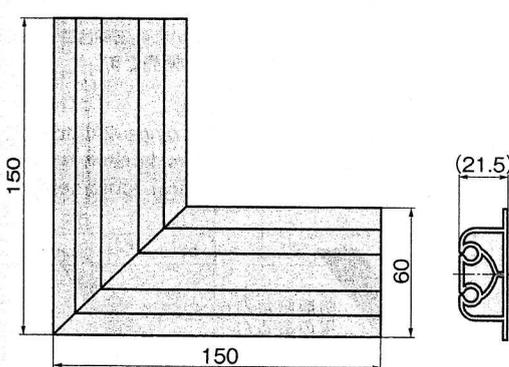

[FC-781-2]スケール 1:3

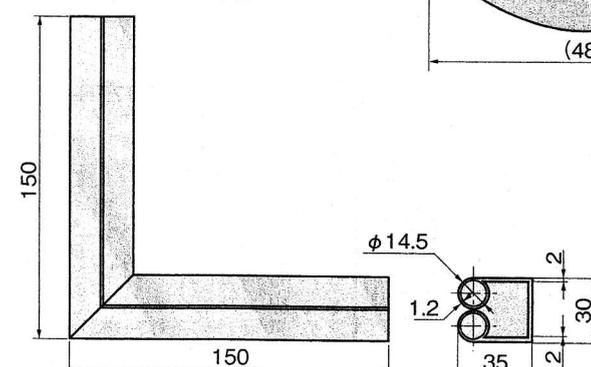

ラッチ錠  
錠前  
周辺機器

ファスナー  
キャッチ

ファスナー

ラッチ錠

ドア  
キャッチ

スナッチ  
ロック

コントロール  
センター

グレーチング  
ロック

工業用  
錠前

パッキン

窓枠・カード  
ホルダー

ゴム脚・  
プロメット

# 押出品形状台帳

作 図 H17 年 10 月 25 日

(御得意先名)		(製品番号) F-4284	
(材質) CR	(御得意先部品番号)		
(注記)	(色調) 黒	硬度(スポンジ) 20° ± 5	硬度(ソリッド)
		(カットL寸法)	(Wフェイステープ幅)

尺度 2/1

Technical drawing of a U-shaped component. The top width is 25±1.3. The top flange has a thickness of 1 and a radius of R12.5. The inner curve has a radius of R8.5. The total height of the U-shape is 28±1.4. The base width is 38±1.8, with 4mm offsets on both sides. The base has a thickness of 5.

1/1

Simplified technical drawing of the U-shaped component. The vertical height is labeled 'A' and the horizontal width is labeled 'B'.


  

お客様ご承認欄		

グループ長 担当者	

型式 N-1

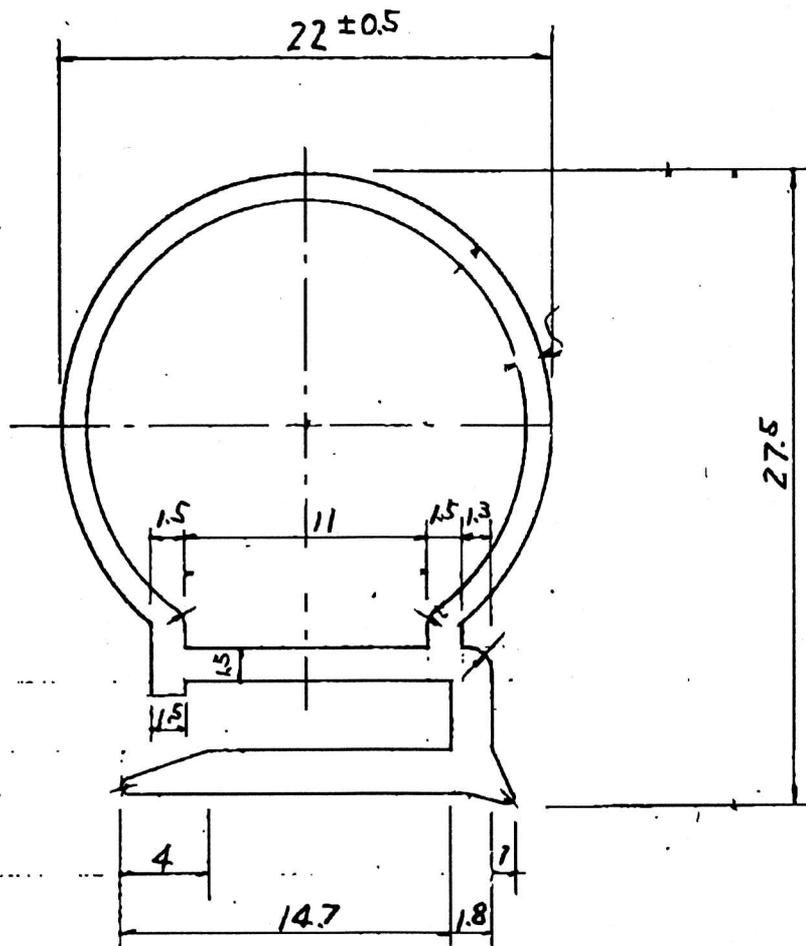

注)


1. 色: 黒

2. 硬度:  $55^{\circ}$

N-1

冷温蔵庫・ドア・パッキン


FC-776-1~3    70色

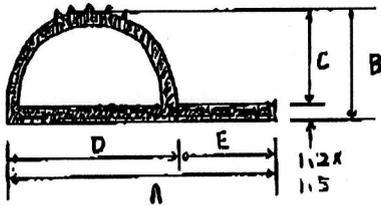

品名	A	B	C	D	E	
FC-776-1	19	8	6.8	11	8	P小
FC-776-2	20	11	9.8	13.5	6.5	P中
FC-776-3	23	11.5	10.3	15	8	P大

耐熱+60℃      耐寒-50℃


FC-777-1~3    70色

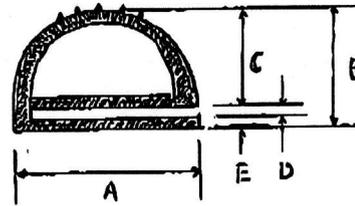


品名	A	B	C	D	E	
FC-777-1	13.5	10	6.5	1.5	2	凹小
FC-777-2	16	13.5	10	2	1.5	凹中
FC-777-3	17	16	13	1.5	1.5	凹大

耐熱+60℃      耐寒-50℃


FC-780-1    木ボラツツ

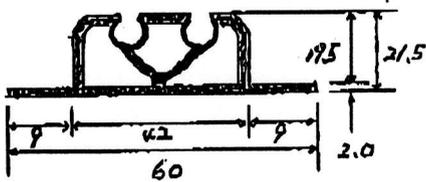

FC-780-2    コナ



FC-777-2    シリコン  
25M=1色    色11色

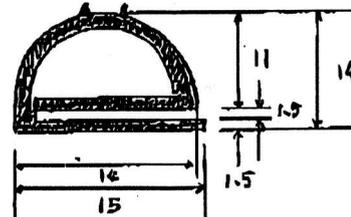

耐熱+280℃    耐寒-70℃~120℃